

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2023 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽILIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Sąranka.....	2
1. Gaukite EZVIZ programėlę	2
2. Įjungimas	3
3. Kameros įtraukimas į EZVIZ	3
Įrengimas	4
1. Diegimo vieta	4
2. Įrengimo veiksmai	5
Įrenginio peržiūra	7
1. Tiesioginė peržiūra	7
2. Nuostatos	8
„EZVIZ Connect“	9
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	9
2. „Google Assistant“ naudojimas.....	9
DUK.....	10
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	11

Apžvalga


1. Pakuotės turinys




Kamera (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)



Dvipusis lipukas (2 vnt.)



Metalinė plokštelė (1 vnt.)
(5 mm skylės skersmuo)



Reguliavimo informacija (2 vnt.)




Sparčiosios pradžios vadovas (1 vnt.)

2. Pagrindai



Vaizdas iš priekio

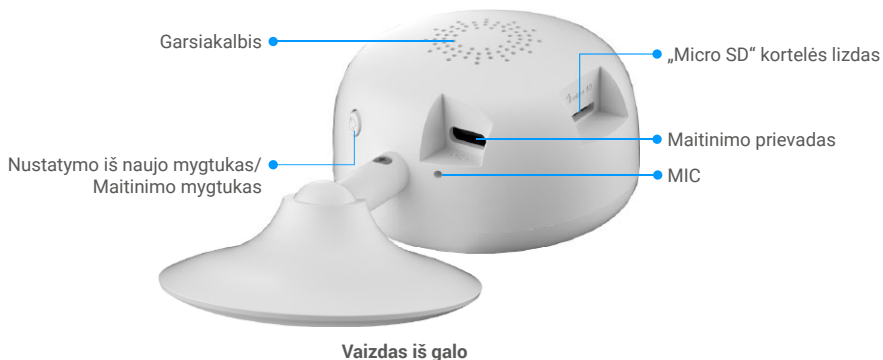

Pavadinimas	Aprašas
Šviesos diodų indikatorius	Šviečianti mėlyna: Kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūra EZVIZ programėlėje. Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta „Wi-Fi“ konfigūravimui. Lėtai mirksinti mėlyna: Kamera veikia tinkamai. Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis. Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis./ Žemas baterijos įkrovos lygis. Šviečianti žalia: kamera visiškai įkrauta. Lėtai mirksinti žalia: įkraunama.
„Micro SD“ kortelė (parduodama atskirai)	Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
Nustatymo iš naujo mygtukas / maitinimo mygtukas	- Nustatymas iš naujo: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius. - Maitinimas įjungtas: Paspausti vieną kartą išjungimo būsenoje. - Maitinimo išjungimas: Paspauskite triskart per 1 sekundę, kad išjungtumėte kamerą.
Maitinimo prievadas	Skirta kamerai įkrauti.


Sąranka

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte kamerą:

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įjunkite kamerą.
3. Pridėkite kamerą prie EZVIZ paskyros.

1. Gaukite EZVIZ programėlę


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

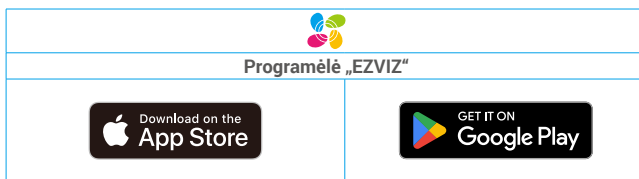

1 Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Įjungimas

Išjungimo būsenoje vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą.

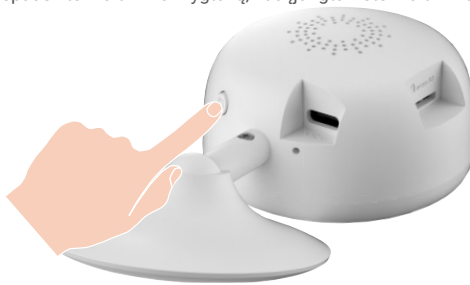

Jei kameros baterija išsikrovusi, prijunkite ją prie maitinimo lizdo su įkrovimui skirtu maitinimo adapteriu (5 V 1A) (įsigijama atskirai).

Maitinimo lizdas




Maitinimo kabelis

- Rekomenduojama naudoti pakuotėje esantį maitinimo kabelį.
- Įsigykite 5 V / 1 A maitinimo adapterį, nes jo pakuotėje nėra.
- Visiškai įkrauti kamerą užtrunka apie 4,5 val.
- Prieš įkraudami nuimkite kamerą nuo sienos.
- Nekraukite kameros, kai temperatūra viršija 45 laipsnius arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Lauke neleidžiama krauti kameros maitinimo adapteriu.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.


3. Kameros įtraukimas į EZVIZ

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



- Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūravimą.

i Jei norite pakeisti kameros „Wi-Fi“, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką bei pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus.

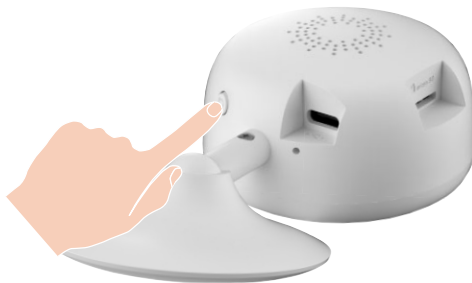


Įrengimas


1. Diegimo vieta

Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu į kamerą. Turėkite omenyje šiuos patarimus:

- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Montavimo aukštis: mažiau nei 6,6 pėd. (2 m) virš žemės.
- Rekomenduojamas montavimo kampas: pakreipta žemyn 15 laipsnių.




Nemontuokite lauke



Nemontuokite esant stipriam apšvietimui



Nemontuokite priešais stiklinius langus (pvz., sumontuotus automobilyje)



Nemontuokite vietoje, kurioje užblokuotas matymo laukas



Nedėkite šalia jokių oro išleidimo angų, pvz., prie lango.



Nedėkite šalia jokių lizdų




Svarbios pastabos apie netikrų pavojaus signalų skaičiaus sumažinimą:

- Nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryškias lempų šviesas ir t. t.
- Nedėkite kameros šalia jokių išvadų, įskaitant oro kondicionieriaus angas, drėkintuvo angas, projektorių šilumos perdavimo angas ir pan.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kelvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.
- Rekomenduojama nustatyti aptikimo jautrumą EZVIZ programėlėje, kai pasirinkama vieta. Taip galite patikrinti, ar kameros vietoje galima aptikti judesį, ir reguliuoti jautrumą pagal aptikto objekto dydį ir atstumą.

2. Įrengimo veiksmai

1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

- Įdėkite „micro SD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

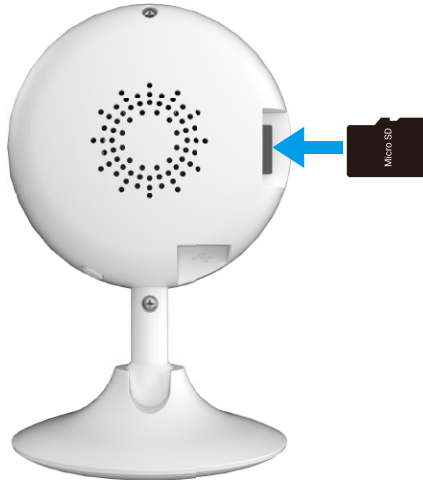

-  Įdėję „Micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti EZVIZ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.
- EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite **Saugojimo būseną**, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
- Jei atminties kortelės būseną yra **Neinicijuota**, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.
-  Tada būseną pasikeis į Įprasta ir joje bus galima saugoti vaizdo **Įrašus**.


2. Kameros montavimas

Kamerą galima pastatyti horizontaliai arba pritvirtinti prie sienos arba lubų. Čia kaip pavyzdį naudojame montavimą prie sienos.

-  Kad vaizdas būtų geresnės kokybės, prieš įrengdami nuimkite apsauginę plėvelę nuo objektyvo.

1 galimybė: Pritvirtinkite metalinę plokštelę putplasčio lipduku


- Pasirinkite švarų ir lygų paviršių.
- Pritvirtinkite metalinę plokštelę putplasčio lipduku.
-  Norėdami užtikrinti, kad metalinė plokštelė būtų tvirtai pritvirtinta, tvirtai paspauskite ją pritvirtinę prie putplasčio lipduko, tada palaukite 3 valandas, kad galėtumėte tęsti montavimą.
- Pritvirtinkite kamerą prie metalinės plokštelės arba pritvirtinkite tiesiai prie magnetinio paviršiaus.

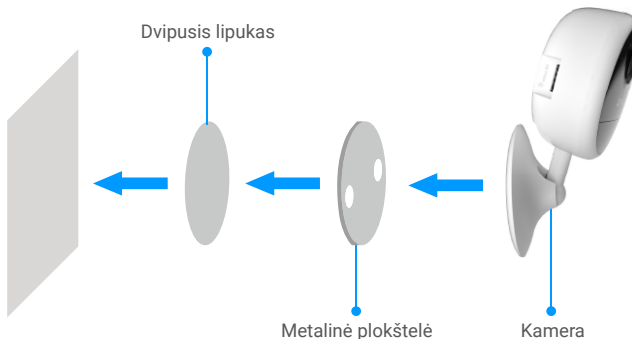

1 pav. Montavimas putplasčio lipduku

2 galimybė: Pritvirtinkite metalinę plokštelę varžtais (pasirenkamai)

- Pasirinkite švarų ir lygų paviršių.
- (Tik cementinėms sienoms) Išgręžkite varžtų angas pagal metalinę plokštelę ir įdėkite inkarines detales.
- Metalinei plokštei pritvirtinti naudokite varžtus.
- Pritvirtinkite kamerą prie metalinės plokštelės arba pritvirtinkite tiesiai prie magnetinio paviršiaus.

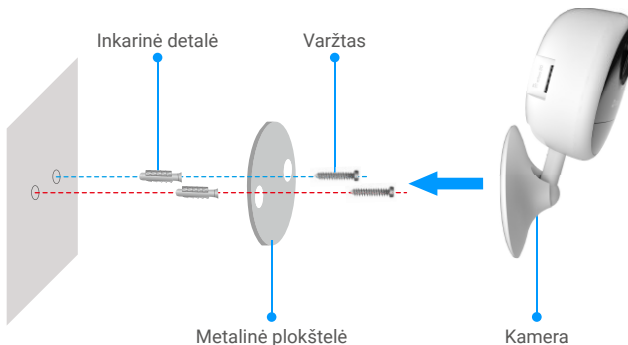

2 pav. Montavimas varžtais

i Inkarinės detalės ir varžtus reikia įsigyti atskirai. Informacijos apie konkrečias specifikacijas žr. toliau pateiktoje lentelėje.

Pavadinimas	Specifikacijos
Inkarinė detalė	Vidinis skersmuo 2,8 mm, išorinis skersmuo 5,8 mm, ilgis 24,5 mm
Varžtas	PA 3,5×20, savisriegis skersmuo 3,5 mm, ilgis 20 mm


Įrenginio peržiūra

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo. Žr. faktinę sąsają.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau.

Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

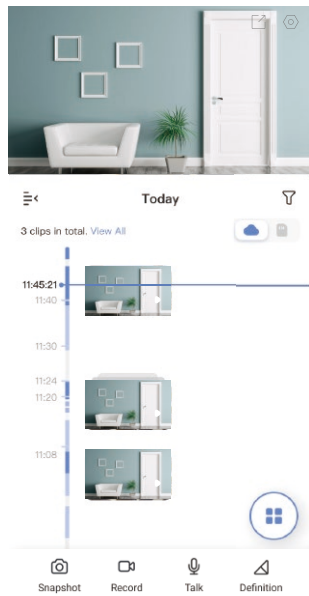

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Kalbėkite. Pradėkite naudoti kalbėjimo ir klausymosi funkciją.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo skiriamąją gebą iš „Ultra HD“, „Hi-Def“ arba „Standartinis“.
	Kelių ekranų tiesioginis režimas. Bakstelėkite norėdami pasirinkti tiesioginės peržiūros lango išdėstymą.

 Konkrečios informacijos ieškokite faktinėje sąsajoje.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Darbo režimas	Čia galite pasirinkti vieną įrenginio darbo režimų tipą.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus pagal savo įrenginį.
Vaizdo nuostatos	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Apšvietimo nuostatos	Išjungus, kameros indikatorius bus išjungtas.  Išimtis: Kameros indikatorius vis tiek degs, kai kamera įkraunama arba kai kamera yra išimties būsenos.
Baterija	Likusių baterijos įkrovą galite peržiūrėti čia.
„CloudPlay“	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrašų sąrašas	Čia galite matyti „micro SD“ kortelės talpą, užimtą vietą ir laisvą vietą, taip pat čia galite įjungti ar išjungti debesies saugyklos paslaugą.
Saugos nuostatos	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
Tinklo nuostatos	Galite matyti ryšio būseną.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu arba svečiu.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrį **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlėje išjunkite „Vaizdo šifravimas“ įrenginio nustatymų puslapyje.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
5. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

 Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz., „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų belaidis ryšys galėjo būti atjungtas. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Kelvedžio interneto prieiga gali būti nepasiekiamą. Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 Išsamią informaciją apie šalis, kurios palaiko „Amazon Alexa“ naudojimą, rasite oficialioje jos svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Vaizdo šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisisųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su „Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.

6. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **Grįžti į programėlę**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?

- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Kl. Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?


- A. Pabandykite sumažinti pavojaus signalo jautrumą. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

Kl. Kodėl nesuaktyvinamas pavojaus signalas, kai PIR aptikimo srityje atsiranda žmonių?


- A.
 - Pabandykite padidinti pavojaus signalo jautrumą.
 - Įsitikinkite, kad aptikimo srityje kas nors yra, o PIR aptikimo atstumas yra 7 metrai, kai nustatytas aptikimo jautrumas yra 100.
 - Dėl PIR aptikimo technologijos apribojimų kamera gali neaptikti judesio, kai aplinkos temperatūra yra artima žmogaus kūno temperatūrai arba kai kas nors prisitartina prie PIR jutiklio vertikaliai.

Kl. Kaip gauti įrenginio patvirtinimo kodą (6 didžiosios raidės)?

- A. Atkreipkite dėmesį, kad daugumai EZVIZ įrenginių paprastai yra du būdai gauti 6 didžiosiomis raidėmis parašytą įrenginio patvirtinimo kodą:
 - Daugumai modelių galite jį rasti EZVIZ įrenginio lipduke ar etiketėje.
 - Taip pat patvirtinimo kodą galite rasti kameros dalyje „Nustatymai“ > „Įrenginio informacija“ > „Patvirtinimo kodas“.

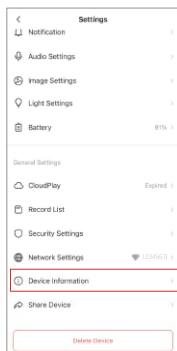

>>

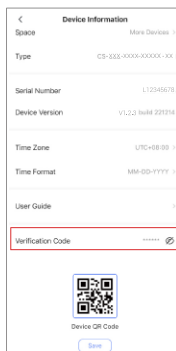

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Dėkojame, kad pasirinkote EZVIZ gaminius.

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Būdama aukštųjų technologijų kompanija, mes vis labiau suvokiame, kokį vaidmenį technologijos atlieka gerinant verslo efektyvumą ir gyvenimo kokybę, tačiau kartu ir galimą žalą dėl netinkamo jų naudojimo. Pavyzdžiui, vaizdo įrašymo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus. Tai suteikia didelę retrospektyvinę vertę ir leidžia išsaugoti tikralaikius faktus. Tačiau jei vaizdo duomenys platinami, naudojami ir (arba) tvarkomi netinkamai, taip pat gali būti pažeistos teisėtos trečiosios šalies teisės ir interesai. Vadovaudamasi „Technologijos gerovei“ filosofija, EZVIZ reikalauja, kad kiekvienas galutinis vaizdo technologijų ir vaizdo gaminių naudotojas laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat etikos principų, kad galėtume kartu kurti geresnę bendruomenę.

Atidžiai perskaitykite šias iniciatyvas:

1. Visi pagrįstai tikisi privatumo, o vaizdo įrašymo produktų įrengimas neturėtų prieštarauti šiems pagrįstiems lūkesčiams. Todėl, įrengiant vaizdo gaminius viešosiose vietose, turi būti pagrįstai ir veiksmingai pateikiamas įspėjimas ir patikslinamas stebėjimo diapazonas. Nep viešosiose teritorijose trečiosios šalies teisės ir interesai vertinami įrengiant vaizdo įrašymo produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įrengimą tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą, ir neįrengiant labai nematomų vaizdo įrašymo produktų.

2. Video gaminių paskirtis – fiksuoti realią veiklą konkrečiu laiku ir konkrečiomis sąlygomis. Todėl kiekvienas naudotojas pirmiausia turi pagrįstai apibrėžti savo teisės tokioje konkrečioje srityje, kad nepažeistų trečiosios šalies portretų, privatumo ar kitų teisėtų teisių.

3. Naudojant video produktus ir toliau bus generuojami video vaizdų duomenys, gauti iš realių scenų, įskaitant didelį biologinių duomenų kiekį (pvz., veido atvaizdus), ir duomenys gali būti toliau naudojami arba apdorojami. Patys video produktai negali atskirti gero nuo blogo kalbant apie tai, kaip naudoti duomenis, pagrįstus tik video produktų užfiksuotais vaizdais. Duomenų naudojimo rezultatas priklauso nuo duomenų valdytojų naudojimo būdo ir tikslo. Todėl duomenų valdytojai privalo ne tik laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei norminių reikalavimų, bet ir gerbti tarptautines normas, socialinę moralę, gerą moralę, bendrąją praktiką ir kitus neprivalomus reikalavimus, gerbti asmens privatumą, portretų ir kitas teises bei interesus.

4. Tvarkant vaizdo įrašų duomenis, kuriuos nuolat generuoja video produktai, visada reikėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Šiuo požiūriu produktų saugumas ir duomenų saugumas yra nepaprastai svarbu. Todėl kiekvienas galutinis naudotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų saugumą ir išvengtų duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ir netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, tinkamos tinklo aplinkos (interneto ar intraneto), prie kurios prijungti vaizdo produktai, parinkimą, tinklo saugumo nustatymą ir nuolatinį optimizavimą.

5. Video produktai labai prisidėjo prie socialinės apsaugos gerinimo visame pasaulyje, ir mes manome, kad šie produktai taip pat atliks aktyvų vaidmenį didesniame skaičiuje socialinio gyvenimo aspektų. Bet koks piktnaudžiavimas video produktais pažeidžiant žmogaus teises arba dėl vykdant nusikalstamą veiklą prieštarauja pradiniam technologinių inovacijų ir produktų kūrimo tikslui. Todėl kiekvienas naudotojas turi nustatyti savo produkto naudojimo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, kad užtikrintų, jog kiekvienas produktas būtų naudojamas tinkamai, pagrįstai ir sąžiningai.